

## Guía rápida de instalación y configuración de los avisadores Towa.

Cuando recibamos nuestra centras de avisadores procederemos de la siguiente manera:

Conectar la fuente de alimentación, colocaremos los avisadores y la antena en la base llamadora.

Los avisadores empezarán a cargarse y aparecerá una luz azul que significará que está correctamente enlazado, si no estuviese enlazado la luz será roja.


### Función de los botones

- 【Power ON/OFF】** Mantener presionado el botón durante 3 segundos para encender el receptor, presionar de nuevo para apagarlo.  
 Pulsar brevemente el botón para dejarlo en standby cuando está recibiendo el aviso.
- 【Emparejamiento】** Mantener presionado el botón durante 3 seg. para entrar en el estado de emparejamiento.
- 【Selector Modo】** Cambia el modo del receptor. La posición superior es solo vibración; la posición inferior es vibración y zumbador

- 【Teclado】**


1	2	3	Call
4	5	6	0
7	8	9	Backspace

 Presionar botones del 0 al 9 para seleccionar un número del 1 al 999, luego presionar el boton "Call" para mandar el aviso. Si se marca el número incorrecto, presionar "Backspace" para borrarlo y marcar de nuevo.

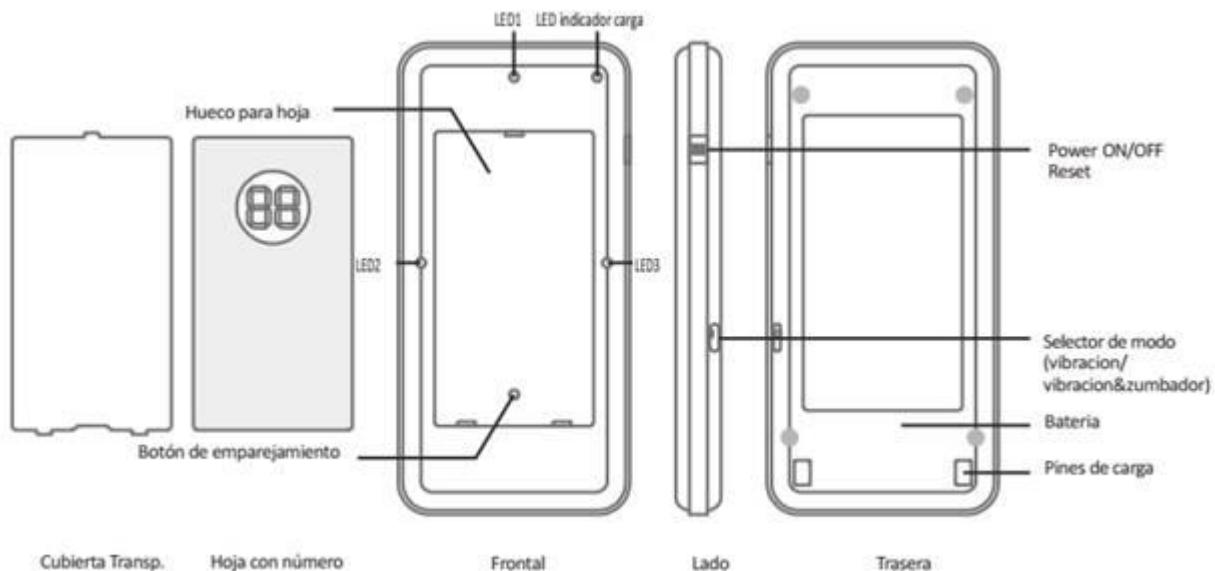

## Instrucciones de uso

1. Enchufar la consola y en ese momento se realiza el auto-chequeo. La pantalla muestra "0".
2. Presionar durante 3 segundos el botón "Power" del lateral del receptor para encenderlo. El receptor vibrará y sonará 3 veces y el indicador LED1 parpadeará cada 3 seg. Entrando en modo de espera. Coloca el receptor en la ranura de carga de la consola, vibrará y sonará 3 veces y se encenderá el LED de carga (azul), pasando a modo de carga.
3. Cuando el cliente realiza un pedido, el empleado le entrega un receptor y anota su número.
4. Cuando el pedido está listo, el empleado marca en la consola el número del receptor y lo llama. El correspondiente receptor recibe la señal y comienza a vibrar/zumbar/lucir 15 veces. 5 segundos después comienza a vibrar/zumbar/lucir 3 veces. 5 segundos más tarde otra vez y otros 5 segundos después otra vez, en total 3 veces más para evitar ignorarlo. Después de esto únicamente queda el LED parpadeando.

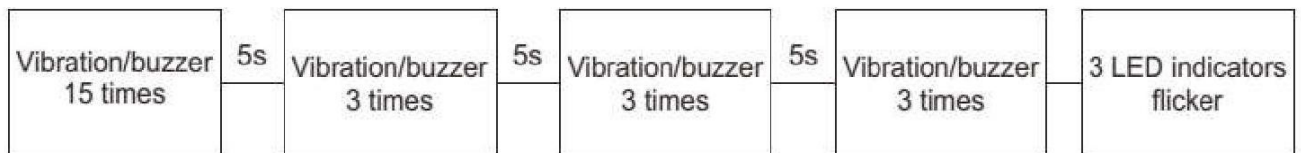

Presionar el botón "Power/Reset" del receptor y colocarlo en la ranura de carga de la consola para que vuelva al modo de carga/standby.

5. El cliente devuelve el receptor al empleado y éste lo coloca en la ranura de carga de la consola y entrega el pedido.

### Nota:


- a) En el uso diario, el receptor puede estar encendido todo el tiempo. Si no va a utilizarse en periodo de tiempo, es conveniente apagar el receptor.
- b) Si el receptor no se ha utilizado durante un tiempo, hay que cargarlo durante un rato antes de entregárselo al cliente.
- c) El receptor debe estar emparejado con la consola antes de usarlo. Para emparejarlo siga las instrucciones siguientes.

## Cargar el receptor

Enchufar el receptor en la ranura de carga de la consola. El indicador LED de carga (azul) parpadeará. Cuando la batería está llena, la luz se queda fija.

Nota: Para poder realizar el emparejamiento, primero debe retirarse la cubierta y hoja con el número.

Retirar la cubierta transparente de plástico del frontal del receptor y a continuación colocar la hoja con el número en el hueco. Posteriormente volver a colocar la cubierta.

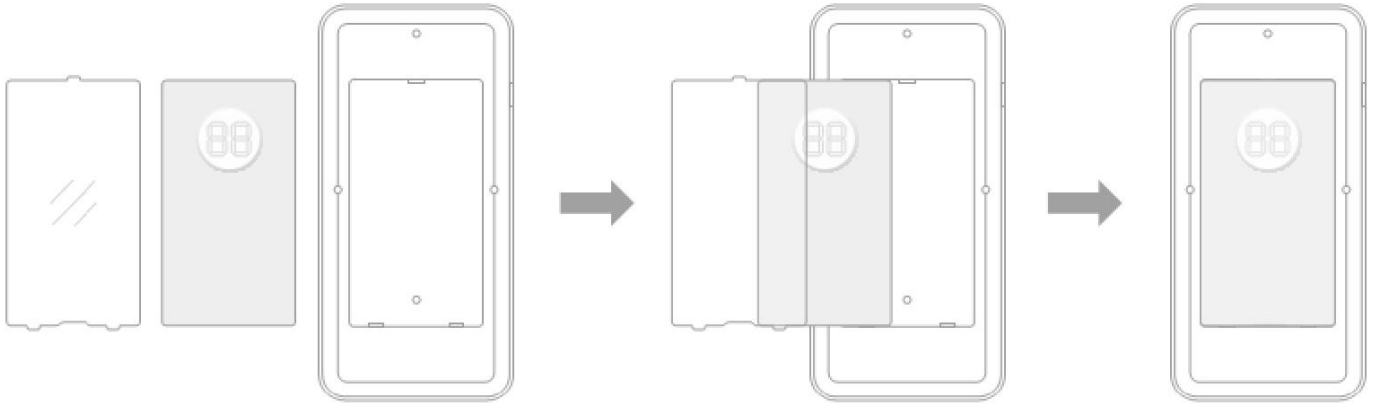

En caso de tener necesidad de emparejarlo por cualquier motivo deberá proceder de la siguiente manera.

1. **Emparejado** – Presionar el botón de emparejamiento. Se encienden los 3 LED. A continuación presionar el número en la consola y llamar. El receptor recibe la señal y pita. El emparejamiento se ha completado.

En caso de que el avisador ya haya sido utilizado o emparejado con un número anteriormente, deberemos hacerle un borrado para poder volver asignarle el mismo número, deberemos proceder de la siguiente forma.

2. **Borrado** - Presionar el botón de emparejamiento, se encienden los 3 LED. A continuación mantener presionado 3 segundos el botón. Los 3 indicadores LED parpadearán, soltar el botón y el emparejamiento quedará borrado.

