


# TRATAMIENTO DE SUELOS

## BARNIX PARQUET



**EMULSIÓN ACRÍLICA  
AUTOBRILLANTE  
SUELOS DE MADERA**

### PICTOGRAMAS DE USO:

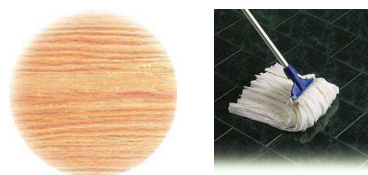

### PRESENTACIÓN:

**TSTM026:** 4 Garrafas de 4 litros.

### PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS: **37-0000271/M**

Empresa certificada por BVQI:  
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**  
GESTIÓN AMBIENTAL



### DESCRIPCIÓN:

Emulsión autobrillante elaborada con polímeros acrílicos y ceras de primera calidad, para proteger y abrillantar suelos de parquet, madera y corcho barnizados.

### APLICACIONES:

Producto autobrillante y antideslizante. Máxima resistencia al desgaste. Especialmente desarrollado para el tratamiento de suelos de parquet, madera y corcho barnizados.

### MODO DE EMPLEO:

- Limpiar la superficie a tratar con **DEKA THOMIL** para eliminar la suciedad y cualquier resto de cera anterior existente. Dejar secar.
- Aplicar la **CERA BARNIX PARQUET** directamente al suelo y extender en una capa fina y uniforme, con enceradora o fregona.
- Dejar secar (dependiendo de la humedad, porosidad...) un mínimo de 30'.
- Aplicar la 2ª capa en sentido perpendicular a la 1ª.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### \*PROPIEDADES:

Cera barniz metalizada. Autobrillante y antideslizante. Uso directo. Alto brillo. Buenas propiedades al tráfico, tales como marcas, arañazos y desgaste por uso. Fácil mantenimiento y recuperación de propiedades.

#### \*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO .....	Líquido ligero.
COLOR .....	Blanco.
OLOR.....	Característico
DENSIDAD .....	1.030 + 0.002 Gr/cc.(20°)
PH .....	9 ± 0.5 (20°)
RESIDUO SECO ...	21.5 + 0.5%

#### \*COMPOSICIÓN:

Polímeros acrílicos. Ceras, plastificantes, humectantes, resinas y aditivos.

### CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y el calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

### SEGURIDAD Y MANEJO :

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ficha de Datos de Seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. USO PROFESIONAL.

### ADVERTENCIAS:

En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.  
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

**Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) [www.thomil.com](http://www.thomil.com): [profesional@thomil.com](mailto:profesional@thomil.com)**